コンパクトな卓上タイプの高性能密封包装機

SQシリーズ
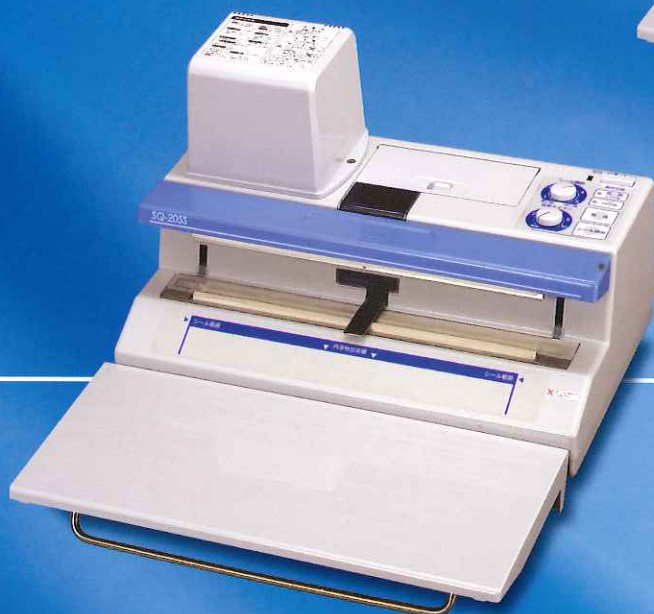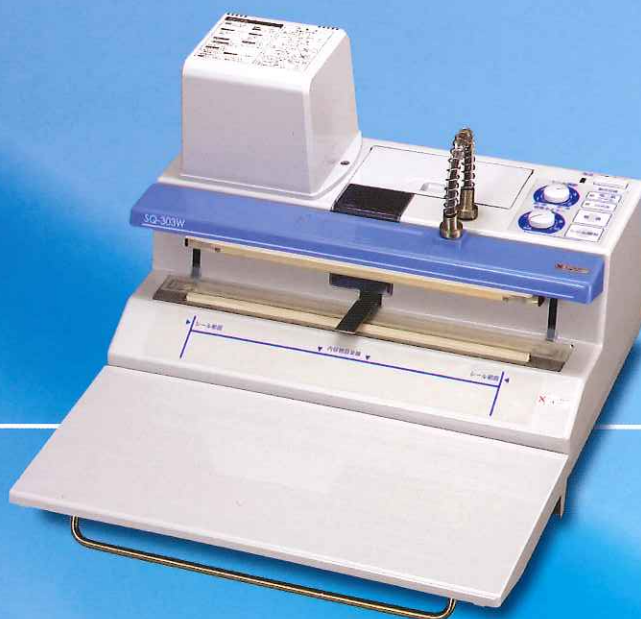
先進の環境配慮設計

販売元 旭化成パックス株式会社

製造元 シャープ株式会社

吸引力がさらにアップ！
簡単な操作でしっかり密封。
さまざまな密封包装ニーズにお応えします！

簡単操作で手軽にしっかり密封できるSQシリーズは、食肉加工品をはじめ、漬け物・惣菜など少量多品種の製品パッキングや防塵包装の必要な精密機器、帯電防止フィルムを使用した電子部品等の帯電防止包装にもご使用いただき、さまざまな業種の方からご好評をいただいています。

- 吸気もシールも、ボタンを押すだけのワンタッチ操作。
- ノズルで袋内の空気を強力吸引。
- 吸水クリーニングにより、ポンプ内の洗浄が可能。
- ノズル・集水タンクが取り外せてお手入れ簡単。

〈シール幅3mmのコンパクトな密封包装機〉

業務用卓上密封包装機

SQ-203S

希望小売価格 ¥186,000
W410×D260×H177mm

- 片側加熱のスタンダードタイプです。
- 横幅29cmの袋まで可能。
- 店頭、厨房でも使いやすいコンパクトサイズ。

推奨袋 飛竜®、エコ 飛竜 マジックカットストレート®

電源	AC100V 50／60Hz
定格消費電力	530W
吸気性能	−66.7kPa (外気温度25℃ ノズル先端)
接着部温度	160℃
温度過昇防止装置	電子式保護装置
電源コードの長さ	2m
重量	13.5kg
吸気時間	連続／約2秒〜10秒
シール時間	約1秒〜4秒
シール可能巾	290mm以下
シールヒーター	下側加熱 3mm巾
シール可能な袋 (厚さ0.04〜0.08mm)	ポリエチレン袋、ポリエチレン・ポリプロピレンを内側にラミネートした袋
機能	吸気シール／シールのみ
最大連続使用	吸気シール 3回／分 シールのみ 6回／分

〈シール幅5mmで安心感の高い密封包装ができます。〉

業務用卓上密封包装機

SQ-205S

希望小売価格 ¥198,000
W410×D260×H287mm

- SQ-203Sのシールヒーター5mmタイプで見栄えの良い包装ができます。
- 横幅29cmの袋まで可能。

推奨袋 飛竜®、エコ 飛竜 マジックカットストレート®

電源	AC100V 50／60Hz
定格消費電力	720W
吸気性能	−66.7kPa (外気温度25℃ ノズル先端)
接着部温度	160℃
温度過昇防止装置	電子式保護装置
電源コードの長さ	2m
重量	15.3kg
吸気時間	連続／約2秒〜10秒
シール時間	約1秒〜4秒
シール可能巾	290mm以下
シールヒーター	下側加熱 5mm巾
シール可能な袋 (厚さ0.04〜0.08mm)	ポリエチレン袋、ポリエチレン・ポリプロピレンを内側にラミネートした袋
機能	吸気シール／シールのみ
最大連続使用	吸気シール 3回／分 シールのみ 6回／分

〈上下Wヒーターを採用したハイグレードタイプです。〉

業務用卓上密封包装機

SQ-303W

希望小売価格 ¥226,000
W410×D260×H287mm

- シールヒーター巾3mm、上下加熱タイプです。
- アルミラミネートフィルム、ガゼットや背貼りタイプの袋もシール可能です。
  (素材、厚みによってはシールできない場合もあります)
- 横幅27.5cmの袋まで可能。

電源	AC100V 50／60Hz
定格消費電力	740W
吸気性能	−66.7kPa (外気温度25℃ ノズル先端)
接着部温度	180℃
温度過昇防止装置	電子式保護装置
電源コードの長さ	2m
重量	15.5kg
吸気時間	連続／約2秒〜10秒
シール時間	約1秒〜4秒
シール可能巾	275mm以下
シールヒーター	上下加熱 3mm巾
シール可能な袋 (厚さ0.04〜0.10mm)	ポリエチレン袋、ポリエチレン・ポリプロピレンを内側にラミネートした袋
機能	吸気シール／シールのみ
最大連続使用	吸気シール 3回／分 シールのみ 6回／分

こんなところで活躍中

居酒屋・レストランの厨房で

手軽にムダなく
仕込みの効率アップ！

漬け物・惣菜・食料品店で

少量多品種のパックや
対面販売に！

研究所・工場・病院で

保存サンプルの整理整頓、
部品包装や改ざん防止に！

水物専用オプション SQドレン

特長
- 水ものの吸引の連続使用を可能にする。（タンク内に溜まった液体をシール後自然に排出するので集水タンクをはずす手間がいらない）
- 終業時の洗浄も簡単。（真水の吸引による水洗い）
- SQ-203S・SQ-205S、SQ-303W本体への取付操作も簡単。

仕様

最大吸水量	1回の吸水につき200cc
排水時間	約20秒／200cc（水使用時）
許容真空度	80.0 KPa
保護装置	オーバーフロー防止弁（ポンプ内部への吸い込みを抑制する）
使用温度	5℃～60℃

希望小売価格 ￥18,000

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。
- アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
- 吸気・密封以外の用途に使用しないでください。不適正な使用は、感電・ショート・発火の原因になります。
- 引火性・可燃性の液体・気体等を吸わせないでください。引火し発火する危険性があります。
- 吸気・密封による保存品の品質を過信しないでください。包装品・保存期間等の条件により、変質・腐敗等事故の原因になる場合があります。

希望小売価格には消費税は含まれておりません。

★本製品は日本国内仕様です。海外ではご使用になれません。
★本仕様は予告無く変更する場合がございます。

しっかり密封、マジックカット®でらくらく開封。

MagicCut® の特長

① マジックカット® 加工したどの箇所からでも手で簡単に開封できます。
② マジックカット® 加工は従来の開口方式にくらべ、袋の外観を損なうことはありません。
③ マジックカット® 加工の位置表示により、開封の簡便さが増し、消費者に喜ばれます。

マジックカット®付き規格袋

■食品などの一時的な保存、小売り用食品の包装等、小ロット・多品種のご使用に最適です。
■用途に合わせて4タイプの規格袋をサイズも豊富にご用意いたしました。
ご要望に合わせて、お選びいただけます。

飛竜® は用途に応じて選べる4タイプ

品名		飛竜® Nタイプ	飛竜® BNタイプ	飛竜® HNタイプ	飛竜® KNタイプ
特長		ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。	Nタイプよりもシール強度・耐熱性に優れ、さらに大容量にも対応可能。	耐油性・耐熱性に優れ、油性食品にもピッタリです。	Nタイプよりもさらにバリア性が高く、食品の酸化・変質を防ぎます。
*耐熱性(ボイル)	水	──	90℃	100℃	──
	サラダ油	──	──	100℃	──

＊水またはサラダ油を充填したときの破袋の無い最高温度（ボイル時間30分）　※上記数値は、測定値の一例で規格値ではありません。

マジックカット®付き規格袋
どこからでもスーッとまっすぐに切れる。

マジックカットストレート®

■まっすぐ真横に切れるので、液体、粉体などの内容物をこぼさずに開封できます。
■用途に合わせて2タイプの規格袋をサイズも豊富にご用意いたしました。
ご要望に合わせて、お選びいただけます。

マジックカットストレート® は用途に応じて選べる2タイプ

品名		マジックカットストレート® SX-Aタイプ	マジックカットストレート® SX-Bタイプ
特長		シール強度・耐熱性に優れた汎用タイプです。	耐油性・耐熱性に優れ、油性食品に適しています。
*耐熱性(ボイル)	水	90℃	100℃
	サラダ油	──	100℃

＊水またはサラダ油を充填したときの破袋の無い最高温度（ボイル時間30分）　※上記数値は、測定値の一例で規格値ではありません。

■社名、品名等の印刷、内容物・使用方法に応じて、規格以外の特注品も承ります。

安全に関するご注意

●密封パックしたからといっても滅菌・殺菌はされません。保存には充分注意してください。
●オーブンや直火では使用しないでください。燃える恐れがあります。
●火のそばに置かないでください。燃えたり品質が損なわれる場合があります。
●電子レンジで加熱される場合は、必ず袋の一部を開封してください。また油分の多い食品は他の器に移して加熱してください。

販売元 旭化成パックス株式会社
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-19-1 神田橋パークビル
TEL. 03-5217-5854
製造元 シャープ株式会社

販売店